




présenté en
composition 2



- A - Main courante bombée 29x56 mm
- B - Lisses rectangulaires 25x50 mm
- C - Potelet support 20x40 mm renforcé
- D - Barreau 80x20 mm & Ø20 mm (compo3)
- E - Sabot pose sur dalle AC Sabot SD1
- F - Sabot nez de dalle AC Sabot Ndd1
- G - Poteau 60x60 mm & platine soudée

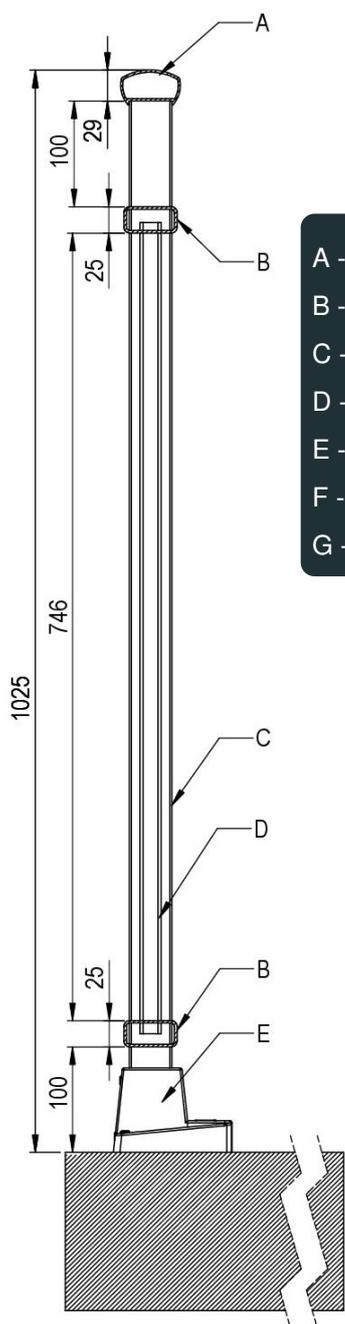


Main courante
56x29 mm



Platine soudée
60x60-PGC1


Détail barreau




Sabot sur dalle
AC Sabot SD1



Sabot nez de dalle
AC Sabot Ndd1

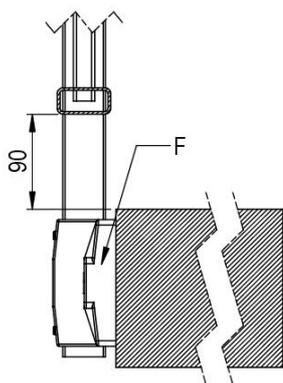

Pose nez de dalle



Détail poteau 60x60

Pose sur dalle

Description du produit

- Structure et remplissage soudés. Aucune visserie.
- Hauteur standard 1025 mm selon la norme en vigueur. Possibilité de faire varier cette hauteur selon la configuration du chantier.
- Bouchons aluminium laqué aux extrémités des lisses et mains courantes.
- Potelets supports 20x40 mm renforcés, positionnés de façon homogène sur chaque travée avec un espacement défini selon les essais et calculs. Poteaux d'angle 60x60 sur platines soudées.
- Alternance de barreaux 80x20 et Ø20 mm sur composition 3
- Visserie conseillée : goujon d'ancrage M10 ou M12, type Fischer FBN II
- Pose : les garde-corps sont livrés par travées allant jusqu'à 6m, prêts à poser, pour un gain de temps sur chantier.
- Finition : dérochage mécanique puis thermolaquage poudre polyester. Garantie de 10 ans.

Nez de dalle : oui en option
Rampant : oui en option
Pente : oui en option
Cintrage sur chant : sur consultation
Rampant + cintrage : sur consultation

Anodisation : oui en option
Anodisation + laquage : oui en option
Livré : assemblé par soudure prêt à poser
Largeur entre potelets : 1500 à 1000 suivant catégorie
Longueur maxi : 6 ml par élément

Compositions proposées



composition 1




Composition 2



Composition 3

Evolution produit 1^{er} mars 2021

- Main courante 28x76 mm bombée remplacée par main courante 29x56 mm bombée
- Poteau 80x80 bouchon pointe de diamant remplacé par poteau 60x60 bouchon plat
- Nouveaux sabots sur dalle et nez de dalle, exclusivité Aluconcept.

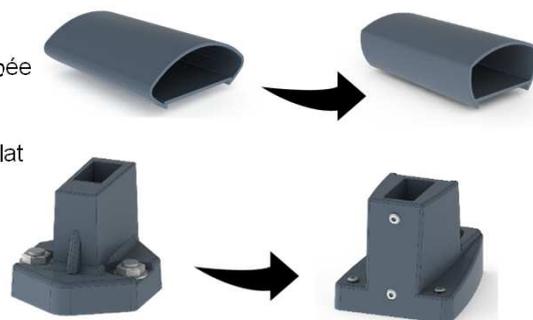

Réglementation, conception et mises en œuvre

Le garde-corps proposé répond aux différentes normes en vigueur et notamment :

- NF P01-012 - juillet 1988 : Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier
- NF P01-013 - août 1988 : Essais des garde-corps - Méthodes et critères
- NF EN 1991-1-1 (mars 2003) : Eurocode 1 - Actions sur les structures et ses annexes NF P06-111-2 (juin 2004) et NF P06-111-2/A1 (mars 2009)

La conception, l'assemblage, l'intégration des remplissages et les études d'implantation des garde-corps **ALUCONCEPT**, forment un ensemble, permettant de garantir leur conformité normative ainsi que leur qualité finale. Les plans d'implantation fournis devront être scrupuleusement respectés pour permettre d'être en conformité avec les vides réglementaires et les espacements autorisés entre potelets supports définis par les essais.

Certifiés pour les catégories A, B, C1 à C4,
comme défini dans la norme
NF P06-111-2/A1 de mars 2009

Personnalisations

- 12 coloris standards. Autres coloris disponibles sur demande. Possibilité d'anodisation labellisée QUALANOD.



Possibilité d'intégrer un portillon sur mesure,
assorti à toutes les compositions

Réalisations & configuration de votre projet sur www.aluconcept-fabricant.fr/garde-corps



11, rue de la Breuchillière
21000 Dijon
Tél. : 03 80 29 20 50
Fax : 03 80 29 64 95

www.aluconcept-fabricant.fr

